



MODELE 7000




SOUPAPE DE SURETE



POUR SYSTEMES D'EXTINCTION D'INCENDIE

AGF Manufacturing, Inc. présente une soupape de sûreté listée UL/apprové FM conçue spécifiquement pour les systèmes d'extinction d'incendie. Elle soulage la pression excessive des systèmes causée par des crêtes ou des changements de température. Le modèle 7000 répond aux conditions de la norme NFPA 13 (paragr. 4-6.1.2.3. et paragr. 3-1.2). Elle est destinée à être utilisée avec les systèmes à grille et doit être placée en aval des soupapes / dispositifs réducteurs de pression. Elle est essentielle avec nos soupapes modèles 1011/1011T et 3011.

Liste UL Soupape de Sûreté EX 4533 (N)

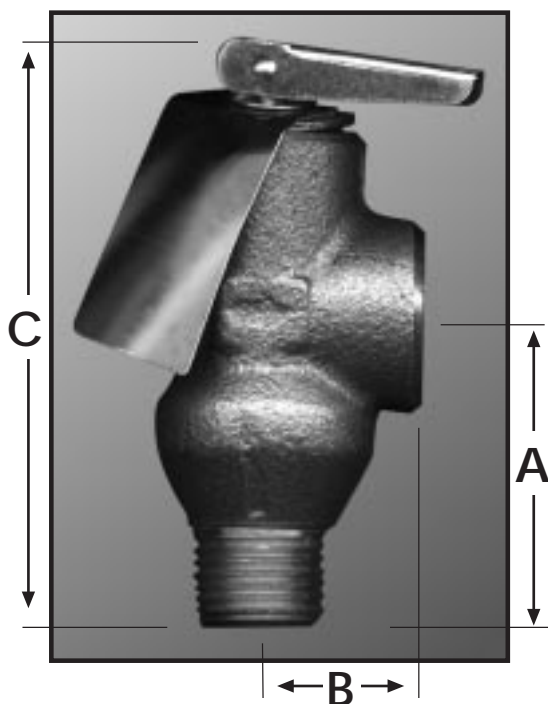

- Listée par Underwriter's Laboratory/Apprové FM
- Ressort en acier inoxydable et corps en bronze.
- Ressort et disque guidés de l'intérieur pour améliorer l'assise.
- Poignée de purge intégrée permettant d'utiliser la pression du système pour chasser les débris provoquant des fuites dans le siège et le disque de la soupape.
- Admission et sortie de 1/2 IPS.
- Pression nominale de 175 PSI listée UL/Apprové FM fournie normalement.
- Pressions de 165 PSI à 205 PSI désormais disponibles pour les applications spéciales. Autres valeurs de pression disponibles.

Il est important de ne pas oublier que la pression nominale d'une soupape indique une plage de fonctionnement de pression pour l'ouverture et la fermeture. Les soupapes de sûreté standard doivent S'OUVRIR à une pression comprise entre 90 % et 105 % de leurs pressions nominales. Elles doivent SE FERMER à une pression supérieure à 80 % de leurs pressions nominales.

La soupape de sûreté doit être installée dans un endroit facilement accessible pour l'entretien, mais aussi de manière à pouvoir l'isoler afin de la réparer et/ou de la remplacer. Il convient de veiller à ce que la soupape de sûreté NE PUISSE PAS être isolée du système lorsque ce dernier est opérationnel. Une soupape de sûreté ne doit JAMAIS avoir de robinet d'arrêt ou de bouchon en aval de sa sortie.

A	1 3/4 po
	43,97mm

B	1 po
	25,03mm

C	3 5/16 po
	82,84mm

Vérifiez Notre Nouveau Site d'Auto-CAD!
Rendez-nous visite sur l'Internet à

www.testandrain.com

AGF Manufacturing, Inc. fournit différents produits convenant à divers travaux. Veuillez contacter notre bureau pour obtenir des conseils et faire modifier des produits afin de résoudre des problèmes spécifiques.

Veuillez appeler notre bureau pour obtenir des informations sur nos nouveaux produits. Merci d'utiliser nos produits.

AGF MANUFACTURING COMPANY.

100 Quaker Lane
Malvern, PA 19355 USA
Téléphone (610) 240-4900
Télécopie (610) 240-4906
www.testandrain.com



10/99

NOM DU PROJET : _____

ARCHITECTE : _____

INGENIEUR : _____

ENTREPRENEUR : _____