




UL PRESSURE RELIEF VALVE FM

שסתום לחץ יתר למערכות המטרה נגד אש

AGF Manufacturing, Inc. מציגה שסתום לחץ יתר רשום ב-UL ייחודי למערכות המטרה נגד אש. השסתום משחרר לחץ יתר הנגרם במערכת עקב קפיצות מתח ושינויים בטמפרטורה. דגם 7000 עומד בדרישות NFPA 13 (סעיפים 4-6.1.2.6 וסעיף 3-1.2). פריט זה מיועד לשימוש במערכות מסורגות ובמורד הזרימה של התקנים/שסתומים מפחיתי לחץ. הפריט חיוני לשסתומים שלנו מדגם 1011/1011T ו-3011.

UL Listed Pressure Relief Valve EX 4533 (N)

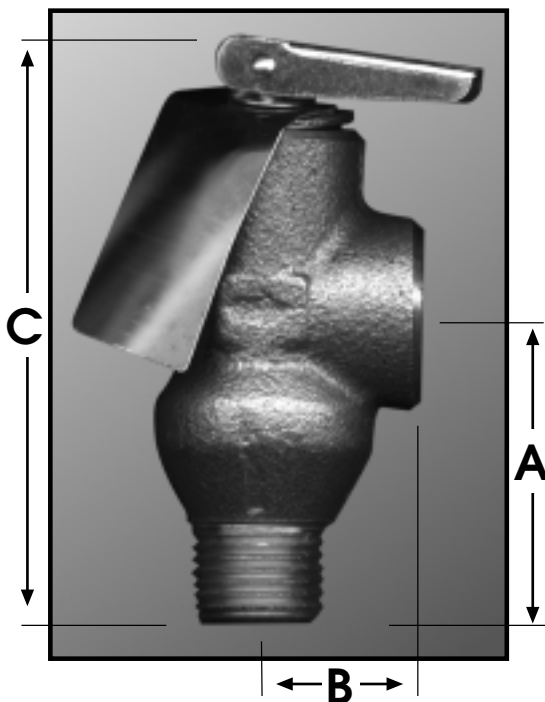

FM Approved Underwriters Laboratory רשום ב-

- קפיץ פלדת אל-חלד ומבנה גוף מארד.
- הולכה פנימית של הקפיץ והדיסקית, לשיפור הקיבוע.
- ידית הדחה אינטגרלית מאפשרת להשתמש בלחץ המערכת כדי לסלק לכלוך ושברים העלולים לגרום לנזילות דרך תושבת השסתום והדיסקית.
- 1/2" IPT (תברג צינור בינלאומי) בכניסה וביציאה.
- 175 PSI (175 ליברות באינץ' מרובע) רשום ב-UL ובדרך כלל מסופק כך.
- זמן עתה עבור יישומים מיוחדים 165 PSI עד 205 PSI. כיווני לחץ אחרים זמינים אף הם.

חשוב לזכור שרמת הלחץ בשסתום מציינת טווח תפעול לחץ בשעת פתיחה וסגירה של השסתום, כאחת. שסתומי לחץ יתר תקינים חייבים להיפתח בלחץ שרמתו נעה בתחום שבין 90% ל-105% מרמת הלחץ שלהם. על השסתומים להיסגר ברמת לחץ העולה על 80% מרמה זו. יש להתקין את השסתום לשחרור הלחץ במקום שהגישה אליו נוחה לתחזוקה, ועם זאת ההתקנה חייבת לאפשר את בידודו לצרכי תיקון והחלפה. יש להקפיד על כך שלא ניתן יהיה לבודד את שסתום לחץ היתר בעת תפעול המערכת. אסור ששסתום לחץ יתר יהיה בעל מגוף ניתוק או פקק במורד הזרימה מפתח היציאה שלו.

A	1 3/4"
	43.97mm

B	1"
	25.03mm

C	3 5/16"
	82.84mm

בואו לבקר אותנו באתר האינטרנט www.testandrain.com

AGF Manufacturing, Inc. מספקת מוצרים רבים ושונים, המיועדים לענות על מגוון תנאי עבודה. אנא התקשרו למשרדנו לקבל ייעוץ ומוצרים המותאמים לפתור בעיות בתנאי עבודה ייחודיים.

התקשרו למשרדנו לקבל מידע אודות מוצרים חדשים. תודה שהשתמשתם במוצרינו.



AGF MANUFACTURING COMPANY
 100 Quaker Lane
 Malvern, PA 19355 USA
 Telephone: (610) 240-4900
 Fax: (610) 240-4906
www.testandrain.com

שם הפרוייקט: _____

ארכיטקט: _____

מהנדס: _____

קבלן: _____